

高精度デジタルディスペンサ ACCURA Z

高スループットを実現した 新型モデル

新製品



ACCURA Z

バキューム値
デジタル表示

吐出圧力
微調整機能

装置通信対応


フリー電圧

2液混合
材料対応

(オプション)

補正ソフト対応

(オプション)

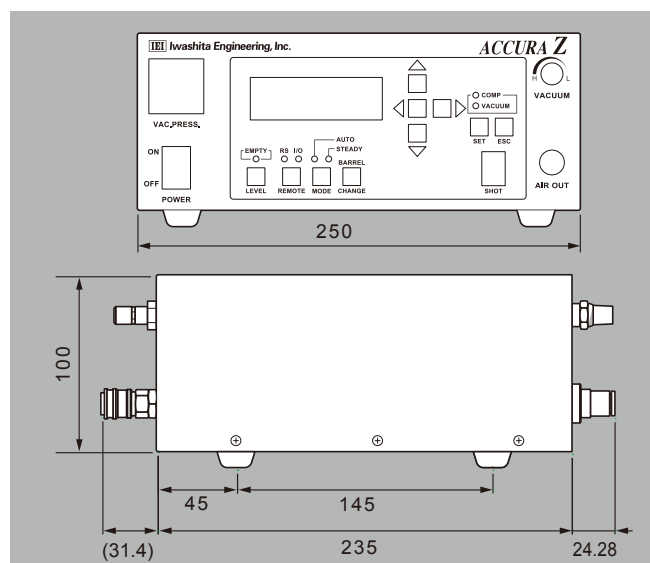

● 標準仕様

空気圧源	250～300kPa
空気圧調整範囲	5～196kPa
吐出時間調整範囲	00.015sec ～ 99.999sec
バキューム機構	ツマミ調整
適応材料粘度	低～高粘度用
動作モード	AUTOモード/STEADYモード
チャンネル数	500CH
スタート入力	無電圧N.O.接点トランジスタオープンコレクタ入力 内部ディップスイッチ切替にて電圧入力も可能
作動能力	600cycles/min.
使用环境温度	+5℃～+40℃ (結露なきこと)
電源	100～240VAC、50/60Hz
消費電力	約12VA (MAX)
外形寸法	(W)250 × (D)235 × (H)100mm (突起部含まず)
質量	4.5kg

● このカタログに記載の仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

THE PIONEER IN FLUID DISPENSING TECHNOLOGIES

IEI 岩下エンジニアリング株式会社
本社 〒105-0014 東京都港区芝2-3-12
<http://www.iwashita-eng.co.jp>

東京 TEL 03(6659)2491
大阪 TEL 06(6330)7373
九州 TEL 093(871)7300
仙台 TEL 022(227)2652

IEI-SINGAPORE TEL +65(6743)4114
IEI-THAILAND TEL +66(2)714-3160
IEI-ShenZhen(CHINA) TEL +86(755)8359-0580
IEI-SuZhou(CHINA) TEL +86(512)6805-0161