

ACCURA S

コンパクトな
高精度ディスペンサ

ACCURA S



吐出精度が大幅にアップ!


低圧から高圧まで安定した吐出圧力。
クリーム半田塗布:面積率3 σ で0.01%

クリーン設計


SUSカバー仕様でクリーンに。

装置通信機能の充実

サイズが大幅にダウン

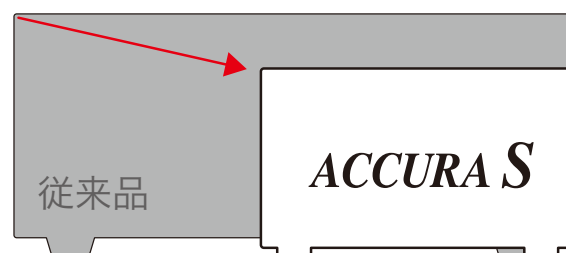

従来比60%ダウン。

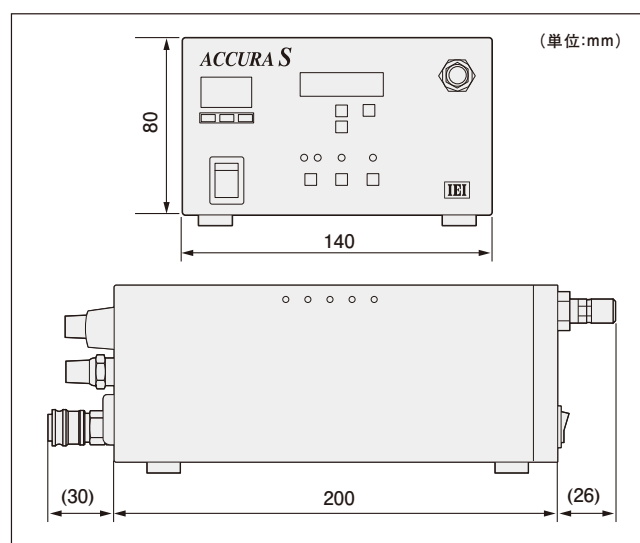

標準仕様

電源電圧	AC85V~AC264V
消費電力	約30VA
空気圧源	650~750kPa
吐出圧調整範囲	5.0~500kPa (0.1kPa単位)
吐出時間調整範囲	0.015sec~99.999sec (0.001sec単位)
吐出モード	AUTO(タイマー定量吐出) / STEADY(連続吐出)
バキューム機能	ツマリ調整(デジタル表示)
リモートモード	RS232C(Dsub9P)、DIO(Dsub15P)、
外部DIO	DI:加電圧(24V)入力、4入力(吐出開始1、アラームクリア、吐出モード切替、リモート切替)共通1点コモン DO:オープンコレクタ出力、4出力(POWER出力、AUTOモード出力、吐出中出力、リモート出力)1点1コモン
使用温度範囲	+5℃~+40℃(結露無き事)
外形寸法	140(W)×200(D)×80(H)mm(突起物を除く)
質量	約2.2kg

● このカタログに記載の仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

THE PIONEER IN FLUID DISPENSING TECHNOLOGIES

IEI 岩下エンジニアリング株式会社
本社 〒105-0014 東京都港区芝2-3-12
<http://www.iwashita-eng.co.jp>

東京 TEL 03(6659)2491
大阪 TEL 06(6330)7373
九州 TEL 093(871)7300
仙台 TEL 022(227)2652

IEI-SINGAPORE TEL +65(6743)4114
IEI-THAILAND TEL +66(2)714-3160
IEI-ShenZhen(CHINA) TEL +86(755)8359-0580
IEI-SuZhou(CHINA) TEL +86(512)6805-0161