

NEW

低粘度液体の 微量吐出に最適!!


特徴/Main Features

従来のバルブではできなかった低粘度液体の微量吐出が可能。

特殊設計のニードル弁とニードルアダプタにより液切れ性が極めて良好。

マイクロメータの採用により、ニードル弁の最適なストローク管理が可能。

卓上型ロボットやタンクシステムとの組み合わせにより、設備のコストダウンと連続稼働時間の大幅アップを実現。

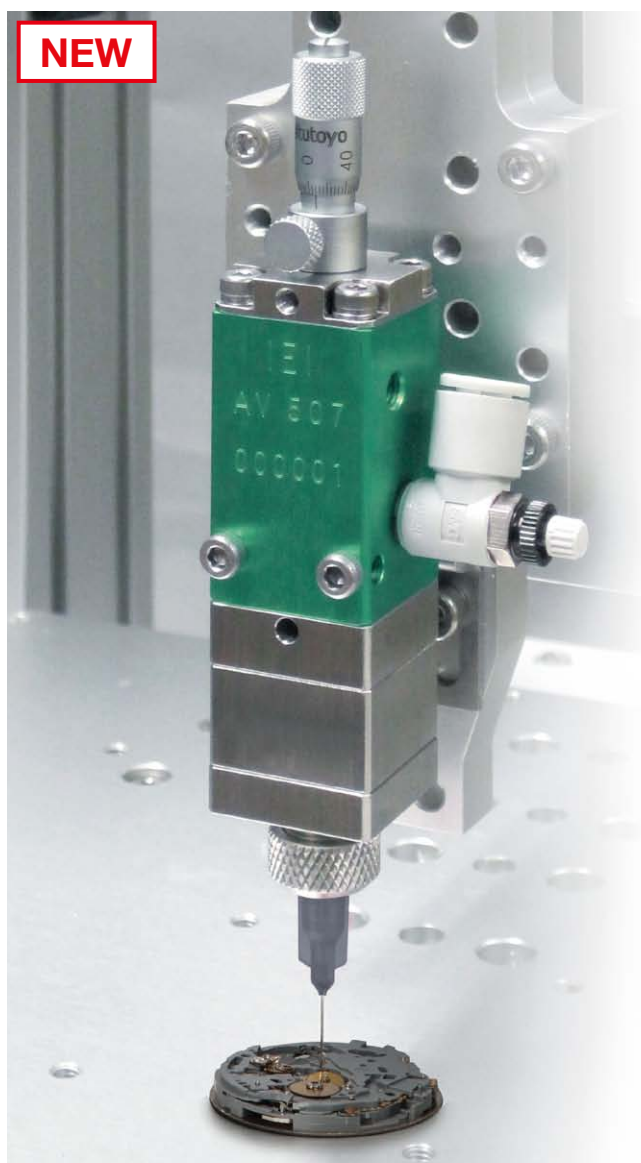

卓上型ロボット&タンクシステム



卓上型ロボットEzROBOに搭載することで、安価でより確実な自動化が可能です。

仕様

弁構造	ニードル弁方式
最少吐出量	0.001ml未満
適用粘度	1~1000mPa・S
接液部材質	SUS304、UHMW、パーフロ(オーリング)
配管接続口	IN,PT1/8
作動速度	150cycles/min.
外形寸法	(□)22×(H)121mm(突起部含まず)
質量	約100g

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

THE PIONEER IN FLUID DISPENSING TECHNOLOGIES