

スクリーディスペンサ SCREW PUMP

NEW

SCP 301

高粘度材料を高速吐出 繊細な点及び線塗布が可能

グリス等の塗布に最適

部品数が少なくメンテナンスが容易


専用コントローラで塗布量を簡単制御



専用コントローラ MPC300



(単位:mm)

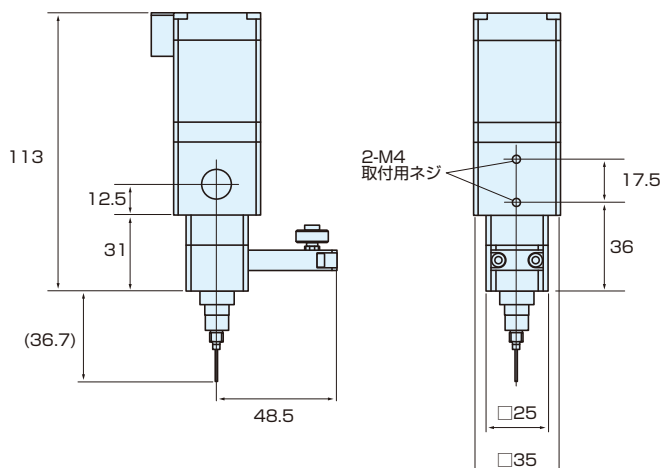

アプリケーション



クリーム半田点塗布



UV材料線引き

標準仕様 SCREW PUMP SCP301

対応シリンジ	5・10・30・50・70cc およびカートリッジ・タンクシステム
対応粘度	10,000~500,000mPa・s
モータ	パルスモータ
対応ノズル	IEI全てのノズルに対応
質量	約520g

標準仕様 コントローラ MPC300

使用温度範囲	+5℃~40℃
CHメモリー	10
電源	AC100 200V±10% 50/60Hz

※仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

THE PIONEER IN FLUID DISPENSING TECHNOLOGIES

IEI 岩下エンジニアリング株式会社
本社 〒105-0014 東京都港区芝2-3-12
<http://www.iwashita-eng.co.jp>

東京 TEL 03(6659)2491
大阪 TEL 06(6330)7373
九州 TEL 093(871)7300
仙台 TEL 022(227)2652

IEI-SINGAPORE TEL +65(6743)4114
IEI-THAILAND TEL +66(2)714-3160
IEI-ShenZhen(CHINA) TEL +86(755)8359-0580
IEI-SuZhou(CHINA) TEL +86(512)6805-0161