


## NEO-COAT

広い範囲への均一な絶縁防湿剤コーティングを実現。

Optimal valve for wide range coating of conformal coating material.

材料使用量  
作業コスト **大幅  
ダウン**

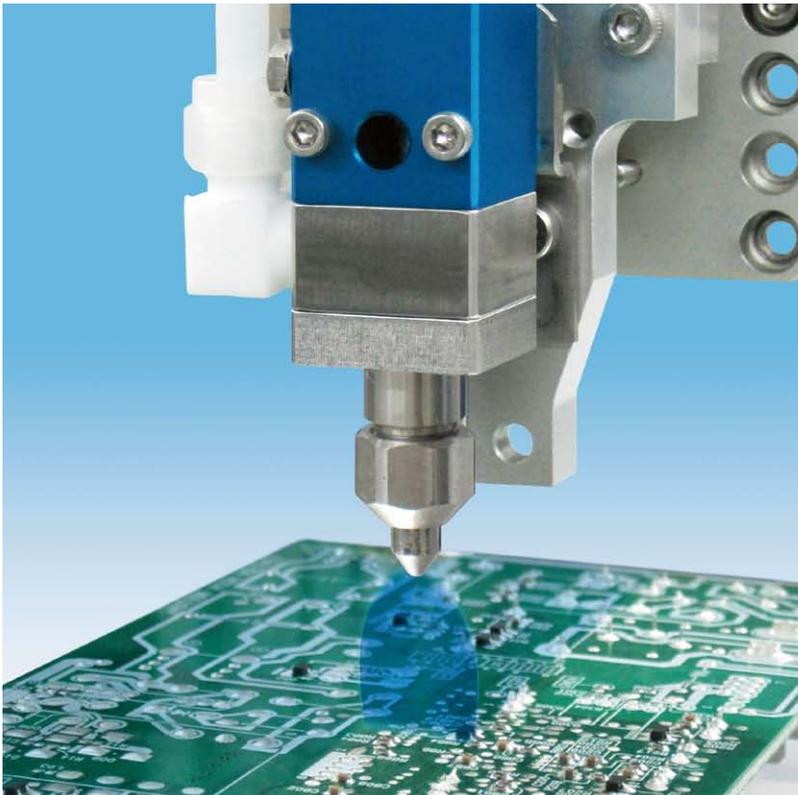

## 仕様 Specification


ノズル Nozzle	専用ノズル For coating use only
配管接続口 Connecting Port of Piping	IN PT1/8
作動速度 Operating Cycle	150cycles/min.
作動空気圧 Operating Air Pressure	392~686kPa
外形寸法 External Dimensions	(□)22×(H)97mm(突起部含まず) (Body)
重量 Weight	約 150g Approx.150g

## セルコーティングシステム



卓上型ロボットEzROBOに搭載することで安価でより確実な自動化が可能です。

Use with desktop Robot "EzROBO series", achieved highly accurate dispensing in low price.

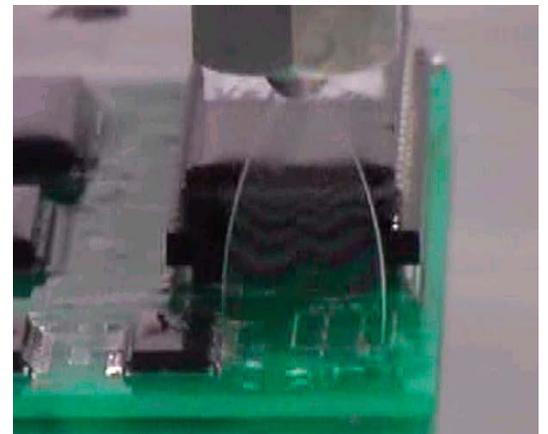

## Features

- ・塗布幅の広いカーテンコート方式。
- ・プリント基板などへの絶縁防湿剤の全面コーティングを素早く確実に行うことができます。
- ・装置搭載により大幅な作業効率アップと安全性の改善が可能です。
- ・手作業によるハケ塗りやディッピングに比べて塗布量の確実な膜厚管理が可能です。
- ・Wide dispensing pattern : Curtain coating method.
- ・Coating process in short cycle time with curtain nozzle.
- ・Improve productivity & safety use with robot.
- ・Easy control material thickness compare to dipping and brushing.

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without notice.

THE PIONEER IN FLUID DISPENSING TECHNOLOGIES