

NEO-ROBO GX

塗布からパレタイジングまで 多様な工程に対応した3軸ロボット

3 axis Robot for various kind of applications.

インライン化へ完全対応!

Full Support to conveyor line proceed

X-Y-Z軸によるCP3軸同時制御により曲線にも対応

Smooth curve with 3 axis motion control.

ボールねじの採用により、低速から高速までスムーズな塗布コントロールが可能

Smooth dispense control from low speed to high speed with ball screw driven.

外部入力により100ch選択可能

Selectable 100ch of program by external input signal.

ワークベース(オプション)取付にて卓上ロボットとしても使用可能

Use as desk top robot with work base.(optional)

ポイントデータをMDI及びティーチングにより入力が可能

Point data input possible by MDI or teaching.



※写真は開発中のものです。仕様・デザインは予告無く変更になる場合がございます。

NEW

NEO-ROBO GX

位置繰返し精度
±0.01mm

Positioning repeat accuracy

Z軸可搬重量
3kg

Z axis load capacity

プログラムNo呼出し
100PGM

Program Chanel

システム入出力
IN: **28点**
OUT:


System Input & Output

プログラム容量
60,000ステップ
(6000×10)

Program Capacity

フリー電圧

Free voltage

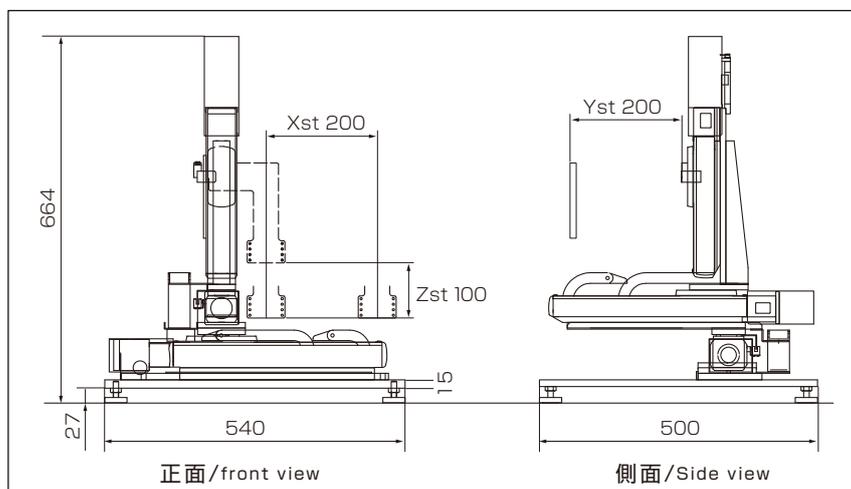

THE PIONEER IN FLUID DISPENSING TECHNOLOGIES