
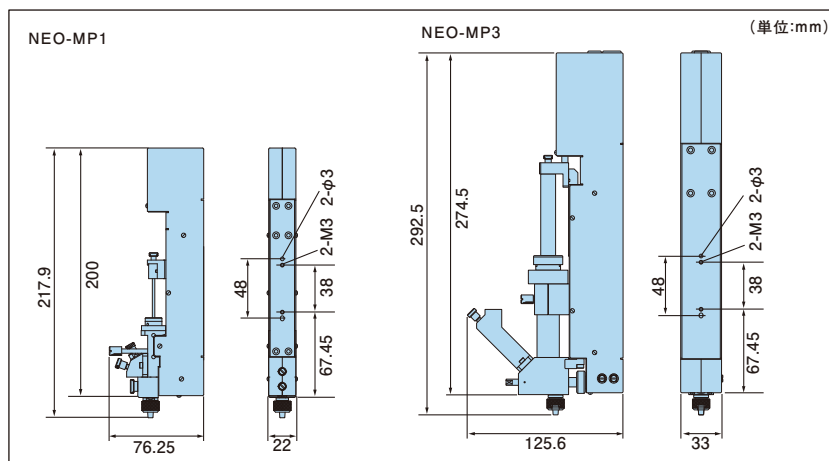


NEO-MP

高精度な微少量吐出は
この1台におまかせ!!

特徴/Main Features

- ・ 計量・吐出プランジャのストロークをモータにて制御。
- ・ 吐出量・精度にあわせて6種類(φ2/3/4/6/10/12mm)のプランジャ径から選択が可能。
- ・ IEI独自のシール構造により消耗パーツコストを大幅削減。
- ・ 専用コントローラにより材料に合わせた最適な設定が可能。
- ・ コンパクト設計により**多連搭載**に最適。
- ・ 専用コントローラ1台につき2台のポンプを制御可能。

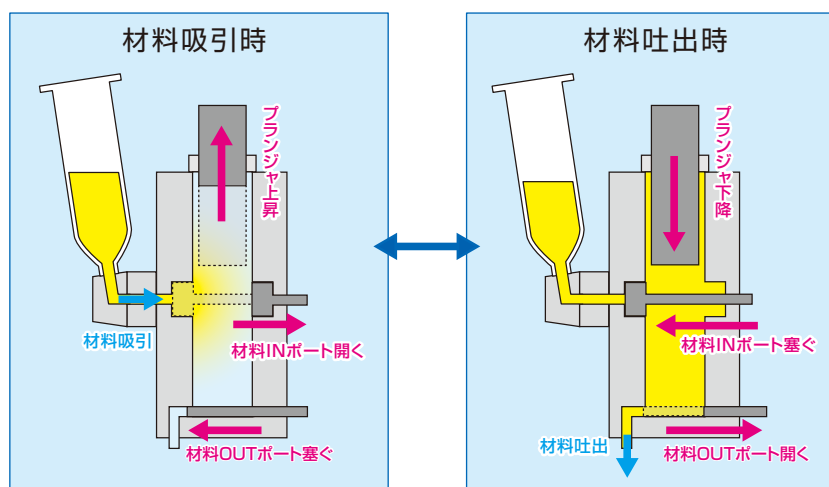

NEW

NEO-MP1

大容量タイプ
NEO-MP3専用コントローラ
MPC 3000

ポンプ仕様

吐出量 (理論値)	MP1	プランジャ φ2mm:0.003~94.248μl プランジャ φ3mm:0.007~212.057μl プランジャ φ4mm:0.013~376.991μl プランジャ φ6mm:0.028~848.230μl
	MP3	プランジャ φ10mm:0.001~5.105ml プランジャ φ12mm:0.001~7.351ml
分解能	MP1	30000pls/フルストローク
	MP3	325000pls/フルストローク
ストローク量	MP1	30mm
	MP3	65mm
接液部材質	共通	SUS303、SUS304、パーフロ
外形寸法	MP1	(W)22×(D)76.25×(H)217.9mm(突起部含まず)
	MP3	(W)33×(D)125.6×(H)292.5mm(突起部含まず)
重量	MP1	0.7kg
	MP3	1.6kg

コントローラ仕様

CHメモリー	100ch
電源	AC85~264V (50/60Hz)
空気圧源	最大0.99MPa 無潤滑ドライエア
消費電力	50AV
使用温度範囲	+5℃~40℃
外形寸法	(W)287.4×(D)220×(H)101.2mm(突起部含まず)
質量	約4.9kg

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

THE PIONEER IN FLUID DISPENSING TECHNOLOGIES